


Ventilbox „Fix-Fertig“

Da wird die Installation zum Kinderspiel:

Wir haben in einem Kunststoffschacht Wasserverteiler, Magnetventile und Anschlussrohre betriebsfertig vormontiert. Alles gerade ausgerichtet und elegant verarbeitet. Auch die elektrische Verdrahtung ist schon vorbereitet. Vor Ort muß nur mehr eine entsprechende Ausnehmung im Erdreich hergestellt, die Box bündig versetzt, und die Rohre mit den Sektionsleitungen verbunden werden.

Jetzt noch das Steuerkabel vom Controller durch das vorbereitete Flex-Rohr in die Verteilerdose führen und an der Blocklemme anschließen. Fertig!

Schneller und einfacher haben Sie noch nie eine Kopfstation errichtet. Und da die Box mit Vlies ummantelt ist, kann auch keine Erde mehr ins Innere der Box gelangen. Ihr Vorteil: Eine saubere, professionelle Installation!

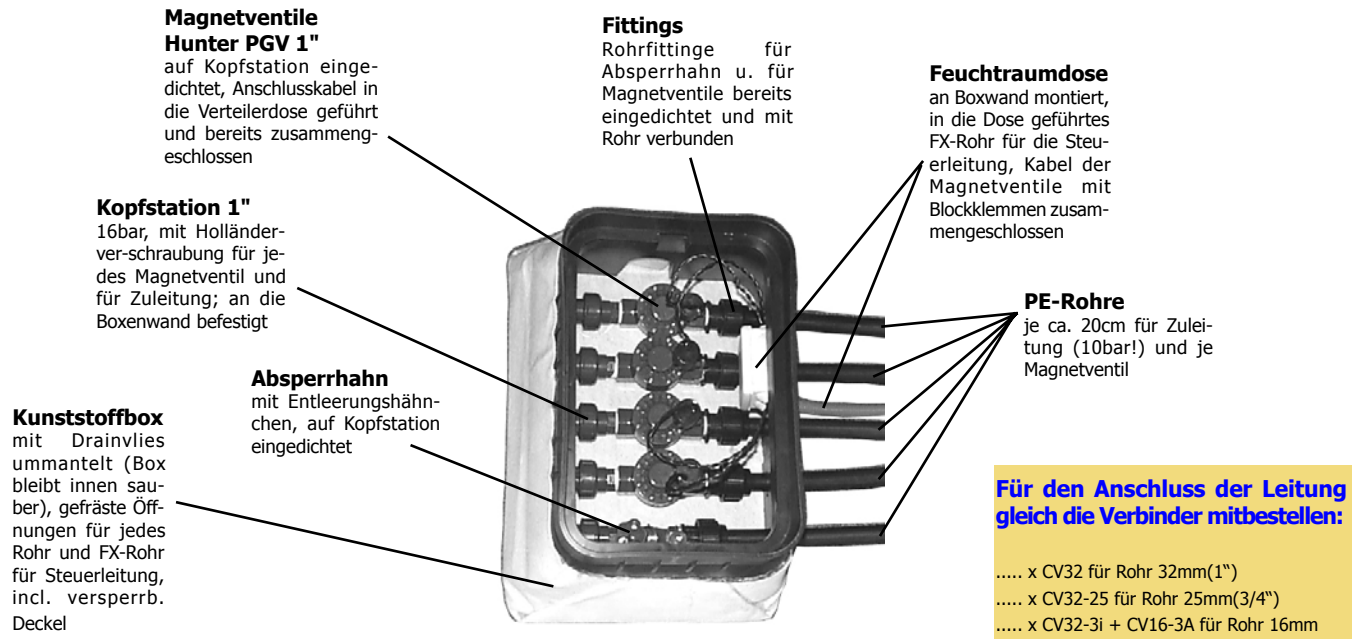

Bestell Nr.	Beschreibung
QFIX-2-32	Ventilbox betriebsfertig mit 2 Magnetventilen 1"
QFIX-3-32	Ventilbox betriebsfertig mit 3 Magnetventilen 1"
QFIX-4-32	Ventilbox betriebsfertig mit 4 Magnetventilen 1"
QFIX-5-32	Ventilbox betriebsfertig mit 5 Magnetventilen 1"
QFIX-6-32	Ventilbox betriebsfertig mit 6 Magnetventilen 1"